

NearHub 智能交互式协作白板

S55 S65 S75



NearHub 智能交互式协作白板——概述



4K 超清视界



发言人追踪



分屏显示



波束成形



8米拾音



24 单元 MEMS 麦克风



智能书写

耳目达 NearHub 智能交互式协作白板是蛙声科技又一创新产品，集显示器、扬声器、摄像头、NearHub SaaS 为一体，通过发言人追踪、自适应切换拾音波束、远场拾音、智能书写等智能的功能融合与体验优化，满足多种会议场景下分享信息、同步信息的需求，为用户提供更加智慧、便捷、高效的智能互动新体验。

全场景，灵活应用

智能交互式协作白板 + NearHub SaaS

颠覆传统

会议、展示、教学、医疗会诊体验

会议室—本地研讨、远程会议



开放办公区—业务汇报、头脑风暴



高层办公室—远程面试、高层研讨




教室—课件展示、专题辅导



智慧会诊—远程会诊、病例讨论



NearHub 智能交互式协作白板——产品亮点

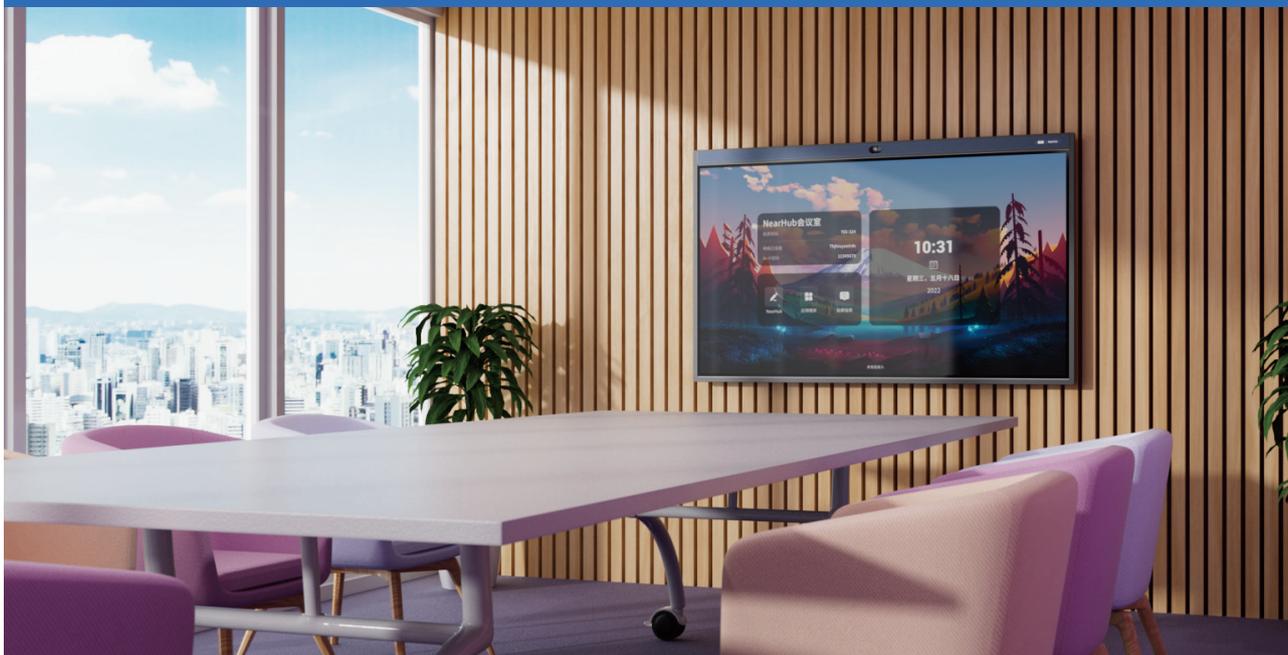

生而强悍，多种功能

4 核 Cortex-A73@2.2 GHz +4 核 Cortex-A53@2.0 GHz 的架构高性能处理器；


配合 8GB 内存 +64/128GB 存储空间，令软件运行更加顺畅，并支持多端协同共享、文件快传、丰富模板功能有效实现。

智能书写，流畅体验

采用行业领先的高精度红外触控方案，

≤ 8ms 书写延迟、20/40 点触控、触摸精度高达 1mm，体验如纸上书写一般的自由。

NearHub 智能交互式协作白板——产品亮点

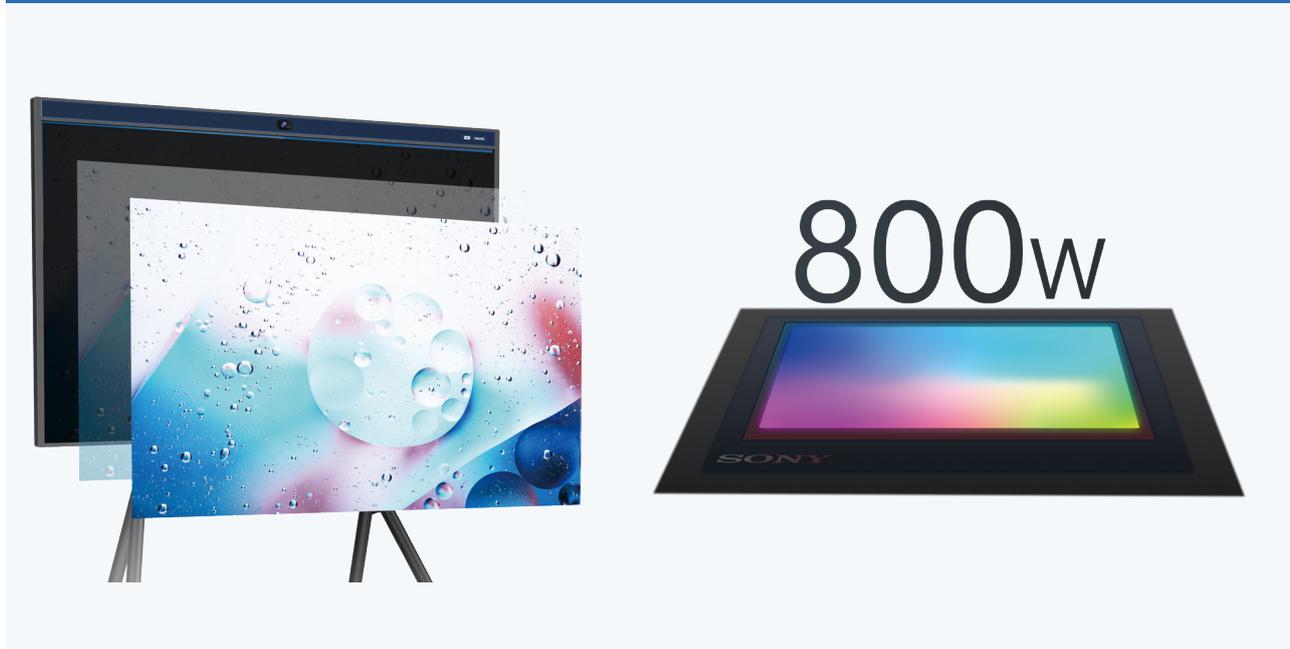

| 4K 显示，逼真震撼

3840 X 2160 超清分辨率，真实还原细节；

搭载索尼 800 万像素 CMOS 传感器，即使在强光环境中画面依旧细腻明亮；

120°超大视场角，会议场景轻松收入画面，呈现深刻沉浸式会议体验。


| 多阵列麦，如面沟通

24 单元 180°空间指向阵列麦克风；

3A 音频算法；

8 米拾音距离内高品质全双工通话。

NearHub 智能交互式协作白板——产品亮点

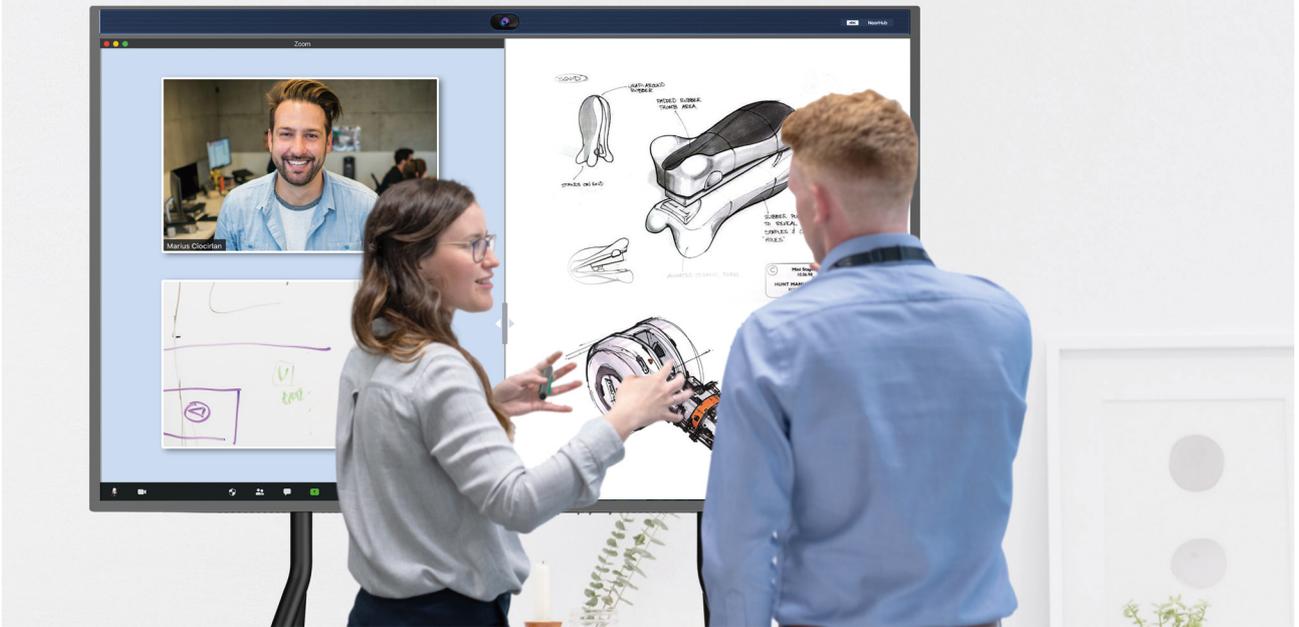

一屏双显，双流呈现

支持分屏显示，投屏、白板同时呈现，免应用切换，办公任务不打断；

灵活调整白板位置大小，清晰展示会议内容；

支持反向触控，轻松完成方案演示或数据对比。

多样投屏，轻松选择

• 无线投屏
支持多种设备无线投屏，电脑、手机、平板一键投屏



• AP 模式
双 Wi-Fi 设计，AP 模式下无网也能轻松投屏

• 有线投屏
支持 HDMI 链接，无 Wi-Fi 干扰，投屏更稳

NearHub SaaS 无限云白板

多人在线，实时同步

支持多人同时在线协作，远端异地参会人和近端本地参会人都可通过 NearHubSaaS 链接进入统一画板，同时在线编辑，使会议变得高效、有趣。

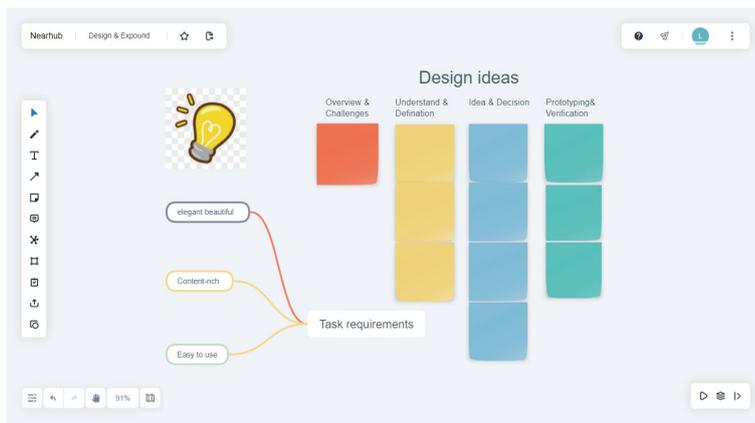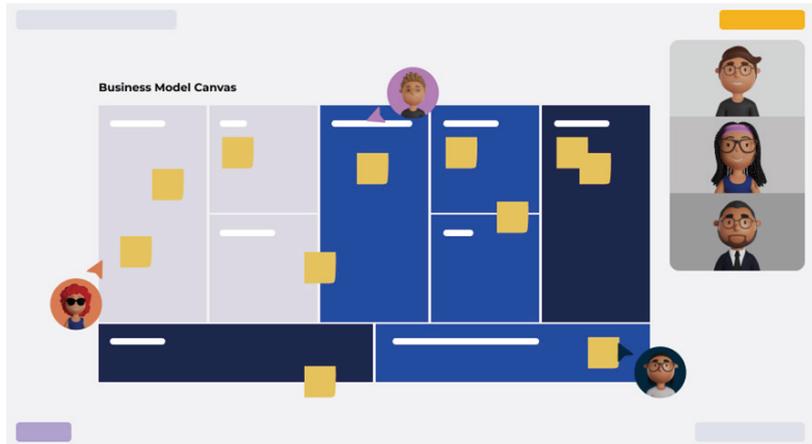


无限白板，聚沙成塔

支持大量文字、图片、笔画等信息展示，帮助团队轻松决策；外化思路和逻辑，能够让展示者 / 观看者利用可视化的方式来帮助自己思考，形成思维地图。

海量模板，免费试用

搭载海量模板，且模板内包含教程，助力用户迅速上手，建立思维路径，用科学的方法更方便的看清问题的本质。

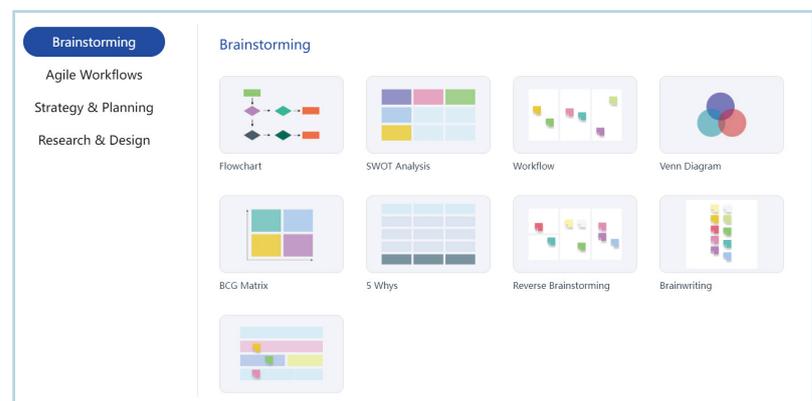

NearHub 技术规格参数表

	NearHub S55	NearHub S65	NearHub S75
显示尺寸	55"	65"	75"
显示器分辨率	3840 X 2160	3840 X 2160	3840 X 2160
显示比例	16:9	16:9	16:9
像素点距	0.315(H)x0.315(V)	0.372(H)x0.372(V)	0.4296(H)x0.4296(V)
显示器可视角度	水平 178°, 垂直 178°	水平 178°, 垂直 178°	水平 178°, 垂直 178°
显示器亮度	300 -350cd/m ²	350 -400cd/m ²	350 -400cd/m ²
防眩光涂层	支持	支持	支持
对比率	1200:1 (typ)	1200:1 (typ)	1200:1 (typ)
贴合方式	零贴合	零贴合	零贴合
色彩度	1.07G(8bit+FRC)	1.07G(8bit+FRC)	1.07G(8bit+FRC)
反应时间	8ms (tpy)	8ms (tpy)	8ms (tpy)
触摸直径	±1mm	±1mm	±1mm
响应时间	< 8ms	< 8ms	< 8ms
书写面	防指纹	防指纹	防指纹
触摸屏类型	20 点触控, 红外触摸屏	40 点触控, 红外触摸屏	40 点触控, 红外触摸屏
芯片	Amlogic A311D2	Amlogic A311D2	Amlogic A311D2
CPU	4 核 Cortex-A73@2.2 GHz; 4 核 Cortex-A53@2.0 GHz	4 核 Cortex-A73@2.2 GHz; 4 核 Cortex-A53@2.0 GHz	4 核 Cortex-A73@2.2 GHz; 4 核 Cortex-A53@2.0 GHz
内存	8GB	8GB	8GB
存储容量	64GB	128GB	128GB
操作系统	NearHubOS Based on Android 11.0	NearHubOS Based on Android 11.0	NearHubOS Based on Android 11.0
光圈	F/1.8	F/1.8	F/1.8
视场角	120° (D), 110° (H), 75° (V)	120° (D), 110° (H), 75° (V)	120° (D), 110° (H), 75° (V)
对焦方式	定焦 2.2mm	定焦 2.2mm	定焦 2.2mm
传感器	索尼 1/2.8 英寸 CMOS, 最大像素 800 万	索尼 1/2.8 英寸 CMOS, 最大像素 800 万	索尼 1/2.8 英寸 CMOS, 最大像素 800 万
最高视频分辨率	UHD[4K]@30fps	UHD[4K]@30fps	UHD[4K]@30fps
长宽比	16: 9	16: 9	16: 9
特性支持	镜头畸变矫正; 防闪烁和频闪; 自动曝光; 自动白平衡; 3A 降噪 (awb/af/ae) 发言人追踪 (Speaker Tracking); 特写分屏 (Closeup Group); 最佳取景 (Auto Framing)	镜头畸变矫正; 防闪烁和频闪; 自动曝光; 自动白平衡; 3A 降噪 (awb/af/ae) 发言人追踪 (Speaker Tracking); 特写分屏 (Closeup Group); 最佳取景 (Auto Framing)	镜头畸变矫正; 防闪烁和频闪; 自动曝光; 自动白平衡; 3A 降噪 (awb/af/ae) 发言人追踪 (Speaker Tracking); 特写分屏 (Closeup Group); 最佳取景 (Auto Framing)
类型	24 单元 MEMS 麦克风, 180°空间指向阵列	24 单元 MEMS 麦克风, 180°空间指向阵列	24 单元 MEMS 麦克风, 180°空间指向阵列
灵敏度	-38dBV/Pa 94dB SPL@1kHz	-38dBV/Pa 94dB SPL@1kHz	-38dBV/Pa 94dB SPL@1kHz
信噪比	71dBV/Pa 94dB SPL@1kHz, A-weighted	71dBV/Pa 94dB SPL@1kHz, A-weighted	71dBV/Pa 94dB SPL@1kHz, A-weighted
有效拾音范围	前向 180°, 8m 拾音	前向 180°, 8m 拾音	前向 180°, 8m 拾音
功率	8W x 2	10W x 2	10W x 2
声源定位 (DOA)	误差小于 8°	误差小于 8°	误差小于 8°
波束成形	支持	支持	支持
自动噪声消除	最大 18dB	最大 18dB	最大 18dB
全双工传输	支持随时打断	支持随时打断	支持随时打断
回声消除	最大回声耦合损耗 ≥ 56dB	最大回声耦合损耗 ≥ 56dB	最大回声耦合损耗 ≥ 56dB
自动增益控制	智能增益, 清晰拾音	智能增益, 清晰拾音	智能增益, 清晰拾音
混响抑制	RT60<1s	RT60<1s	RT60<1s
书写延迟	≤ 50ms	≤ 50ms	≤ 50ms
协同共享	多端协同, 极速共享	多端协同, 极速共享	多端协同, 极速共享

	NearHub S55	NearHub S65	NearHub S75
文件快传	支持	支持	支持
丰富模板	支持	支持	支持
输入	HDMI IN X 1	HDMI IN X 1	HDMI IN X 1
输出	HDMI Out × 1; 3.5mm line Out x 1	HDMI Out × 1; 3.5mm line Out x 1	HDMI Out × 1; 3.5mm line Out x 1
无线	Wifi; 蓝牙; WiFi AP	Wifi; 蓝牙; WiFi AP	Wifi; 蓝牙; WiFi AP
其他	USB 3.0 (TYPE-A) × 2; USB 2.0 (TYPE-A) x 1 (大屏底部); USB Type-B x 1; USB Type- C × 1; RJ45 × 1; ops(最高支持 90w 供电)	USB 3.0 (TYPE-A) × 2; USB 2.0 (TYPE-A) x 1 (大屏底部); USB Type-B x 1; USB Type- C × 1; RJ45 × 1; ops(最高支持 90w 供电)	USB 3.0 (TYPE-A) × 2; USB 2.0 (TYPE-A) x 1 (大屏底部); USB Type-B x 1; USB Type- C × 1; RJ45 × 1; ops(最高支持 90w 供电)
产品尺寸	1271.6(W) 773.1(H) 78.6(D)mm	1511.6(W) 919.7(H) 87.8(D)mm	1722.5(W) 1033.6(H) 87.1(D)mm
包装尺寸	1390(W) 902(H) 188(D)mm	1660(W) 1045(H) 245(D)mm	1880(W) 1160(H) 280(D)mm
产品重量	25.94KG	42KG	50.5KG
电源电压	AC100-240 V , 50 - 60 Hz	AC100-240 V , 50 - 60 Hz	AC100-240 V , 50 - 60 Hz

订购信息

产品名称

产品图片

耳目达 NearHub S55

耳目达 NearHub S65

耳目达 NearHub S75



支架

产品图片

备注

55 寸落地支架



55 寸选配

65 寸落地支架



65 寸选配

75 寸落地支架



75 寸选配

苏州蛙声科技有限公司

免费咨询热线: 400-8846-848

邮箱: sales@hamedal.com

网址: www.hamedal.com



耳目达官方网站



耳目达微信公众号